



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

De Philips CorePro LED PLC integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, zoals o.a. het gebruikte armatuur.

### Product gegevens

Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)		0,5 s
Lampvoet	G24D-1 [ G24d-1]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)		0.5 s
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Power Factor (nom.)		0.9
Schakelcyclus	50.000X	Spanning (nom.)		220-240 V
B50L70	30000 h	<b>Temperatuur</b>		
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		T-omgeving (max.)		35 °C
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]	T-omgeving (min.)		-20 °C
Lichtstroom (nom.)	475 lm	T-opslag (max.)		65 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	475 lm	T-opslag (min.)		-40 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	T-behuizing maximaal (nom.)		60 °C
Kleurconsistentie	<6	<b>Regelsystemen en Dimmers</b>		
Kleurweergave-index (nom.)	83	Dimbaar		Nee
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>		
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>		Productlengte		100 mm
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	<b>Goedkeuring en Toepassing</b>		
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Energie-efficiëntielabel (EEL)		A++
Lampstroom (max.)	25 mA			
Lampstroom (min.)	20 mA			

## CorePro LED PLC


Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869670659600
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

EAN/UPC - Product	8718696706596
Bestelcode	70659600
Local Code	CPLC8302PG24D1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001350702
Netto gewicht (per stuk)	0,070 kg

### Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


### Maatschets



PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

### Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting  
1 - PLED-ON JENSEN LED-FORRETTET  
Page 10

CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm

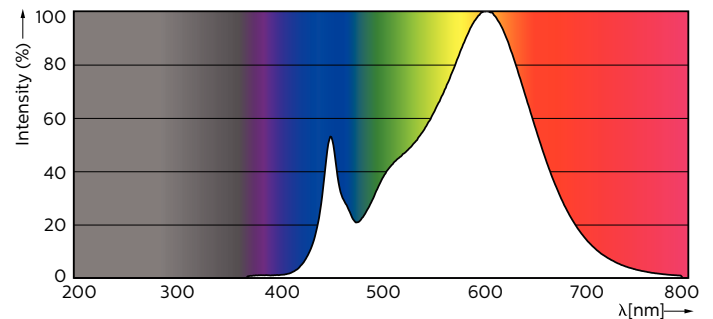

LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm


# CorePro LED PLC

## Fotometrische gegevens




LEDtube 100mm 5W G24D-1

## Levensduur

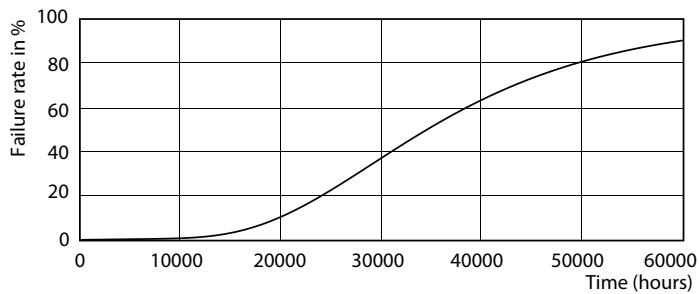

LEDtube 100mm 5W G24D-1

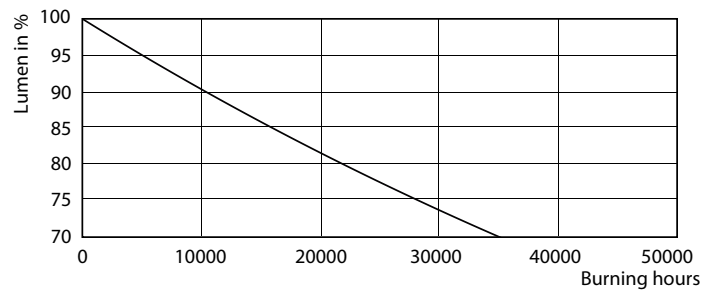

LEDtube 100mm 5W G24D-1

