



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

De Philips CorePro LED PLC integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, zoals o.a. het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)		0,5 s
Lampvoet	G24D-1 [G24d-1]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)		0.5 s
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Power Factor (nom.)		0.9
Schakelcyclus	50.000X	Spanning (nom.)		220-240 V
B50L70	30000 h	Temperatuur		
Eisen aan armatuurontwerp		T-omgeving (max.)		35 °C
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-omgeving (min.)		-20 °C
Lichtstroom (nom.)	500 lm	T-opslag (max.)		65 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	500 lm	T-opslag (min.)		-40 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-behuizing maximaal (nom.)		60 °C
Kleurconsistentie	<6	Regelsystemen en Dimmers		
Kleurweergave-index (nom.)	83	Dimbaar		Nee
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Mechanische eigenschappen en Behuizing		
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Productlengte		100 mm
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Goedkeuring en Toepassing		
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Energie-efficiëntielabel (EEL)		A++
Lampstroom (max.)	25 mA			
Lampstroom (min.)	20 mA			

CorePro LED PLC


Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670661900
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

EAN/UPC - Product	8718696706619
Bestelcode	70661900
Local Code	CPLC8402PG24D1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001350802
Netto gewicht (per stuk)	0,070 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets



PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting
1 PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND


CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 840 500lm

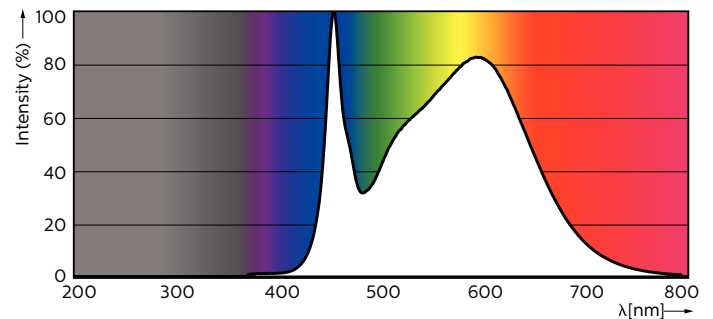

LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Fotometrische gegevens

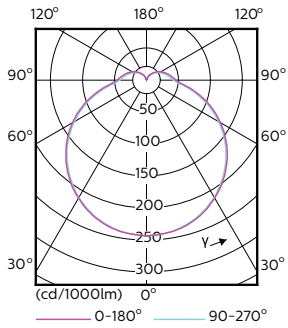


LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levensduur

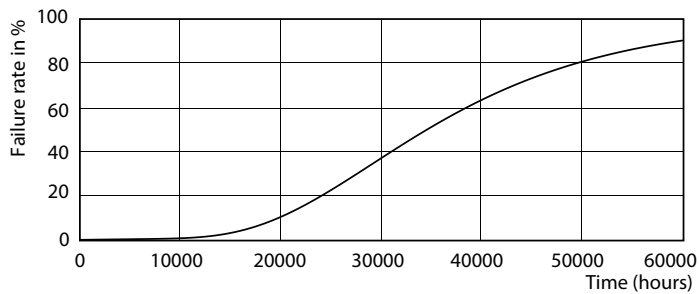

LEDtube 100mm 5W G24D-1

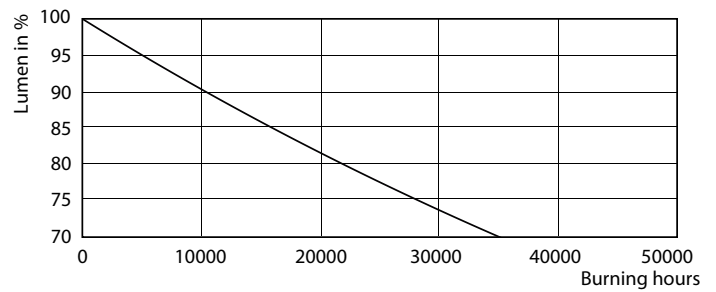

LEDtube 100mm 5W G24D-1

