



Product naam: MM04824



Specificaties MM04824:

Levensduur L90:	25000u
Wattage:	7.00W
Kleur:	2400K (Mellow Light de LED flame kleur)
Lumen:	390 lm
RA:	80
Licht rondom:	330 graden
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot + 40 graden
Lamp soort:	A55
Lampvoet:	E27
Dimbaar:	JA, direct Dimmer 10-100%

Lengte:	104 mm
Diameter:	55 mm
Gewicht:	71 gr
Spanning:	230 V
Beschermingsgraad:	IP20
Te vervangen lamp:	

Vervangen wattage:	40.00 W
	Gloeilamp Bol Flame
Vervangen branduren:	1000 u



MEGAMAN[®]
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



LED CLASSIC

De doorbraak in LED verlichting **50 % meer licht** rondom 50% minder gewicht en Dimbare modellen

Door het toepassen van de gepatenteerde Flat-TCH techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilamp is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen **LED CLASSIC** met **330-360 graden rondom licht**, een perfecte benadering van de traditionele gloeilamp.

Waar anderen stoppen gaat MEGAMAN verder.

Voor het traditionele gloeilamp model is er nu een **LED CLASSIC** Kaars- Kogel- Bol- Globe LEDlampen vervangen duurzaam 15-25-40-60-75 **en 100** watt gloeilampen.

Mooie warme lichtkleur rondom licht zeer compact en dimbare modellen dus in alle armaturen toepasbaar.

De 25.000 gegarandeerde branduren zorgen voor besparingen tot **528 euro** per lamp.

MEGAMAN winnaar van de ETOP **innovator** Award het bewijs dat de **LED CLASSIC** lampen **nu** het juiste alternatief zijn.



Direct
dimmer
dimbaar

10% 100%

MEGAMAN® DimmerAble - Dimmen met dimmer


Creëer uw eigen verlichtingsatmosfeer met de MEGAMAN® Dimmerable® lampen.

MEGAMAN® Dimmerable


Deze lampen dimmen traploos van 10% tot 100% zonder vertragingen. De verwezenlijking van uw eigen verlichtingsatmosfeer is binnen bereik. De Megaman DimmerAble LED zijn geschikt voor de volgende dimmers:

Electronische (zgn "tronic") dimmers voor gloei en halogeen lampen die geschikt zijn voor "C" (**capacitieve**) belasting, geen "triac" dimmer. Gebruik uitsluitend dimmers met een minimaal voorinstelling. Gebruik niet meer lampen op één dimmer dan aangegeven als de maximum belasting.

Dimcurve Gloeilamp

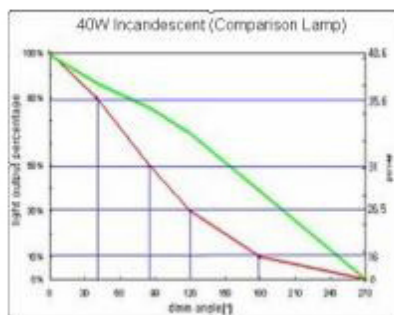

Dimcurve MEGAMAN DimmerAble lamp

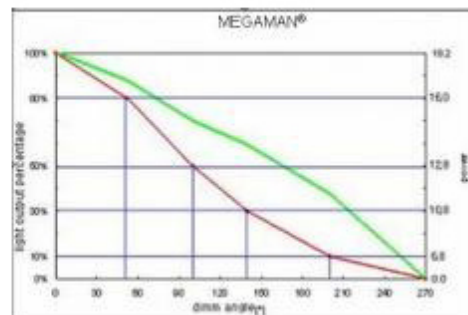

De MEGAMAN® lamp heeft een zeer constant dimgedrag gelijk aan een traditionele gloeilamp.

Voor het juiste dimmen raadpleeg ook de gegevens bij de dimbare lampen hier in is per product vermeld de door **MEGAMAN gecertificeerde dimmers** en de juiste minimale en maximale hoeveelheid lampen welke per dimmer voor het optimale resultaat kunnen worden toegepast.

Voor grotere installaties adviseren wij het **dimmen door "Fase afsnijding"** techniek met speciale ontwikkelde LED dimmers, dit kan ongewenst geluid (brom) voor komen en zorgt voor een constanter dimbeeld.

MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt. Een garantie op verwachte branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat hij de gespecificeerde branduren van het te installeren product gaat realiseren en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro gaat realiseren, zie specificatie berekening onderstaand: 513 euro levensduur besparing incl de aanschaf kosten van de LED lamp gedurende de 30.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



MM03062 Specificatieberekening



Lees de [voorwaarden](#)

LED CLASSIC 330 graden



Door het toepassen van deze gepatenteerde Flat-TCH techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen **LED CLASSIC** met 330 graden rondom licht, een bijna perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.

LED CLASSIC met **50 % meer licht rondom** en 50 % lichter dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn.

MEGAMAN®
LED Verlichting



Vraag naar de **groene ring!**



Life IN Light

MEGAMAN®

50 % meer licht rondom
50 % minder gewicht en
Dimbaar. Waar andere
stoppen, gaan wij verder



LED CLASSIC



Mellow Light

MELLOW
Light

Mellow Light is de LED Flame kleur en LED Kooldraadlamp. Optimaal LED licht met een Extra warme kleur van 2400K brengt extra gezelligheid.

Ook de vervanger van Kooldraad lampen door de MellowLight Filament modellen met nog warmer light van 2200K en LED Filament technologie dus met de kooldraad uitstraling .

LED kooldraad in Globe en Edison model verkrijgbaar Dimbaar , glas met opgedamd goud voor nog zachter licht en compleet met koper / goud kleur dim sokkel .

Allen LED Filament modellen hebben dubbelzijdige Filament LED elementen en hier door perfect 360 graden rondom light zonder schaduw effect.



Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 181,50 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 17,95 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 25 x 3,00:	EUR 75,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp 25 x 1,50:	EUR 37,50 +

Uw voordeel PER Megaman Spaarlamp: EUR 276,05
Vermindering CO2 uitstoot: 355 kg

** Een MEGAMAN spaarlamp met 25.000 branduren vervangt 25 gloeilampen.*

Aantal lampen:

Megaman spaarlampen:



Te vervangen lampen:



MEGAMAN®
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



Voorbeeld project




Woonkamer

Totale besparing: EUR 9332,-

Omschrijving:


Warme uitstraling ook in de woonkamer met LED en Spaar verlichting.
Schilderij verlichting optimaal en zonder schadelijke UV straling.




Compatible Dimmer List

**MEGAMAN® LED Classic 7W
MM04154, MM04824***Dimmer List 220-240V*

Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
Altenburger	EHR600W	220-240	60-600	1	6
Altenburger	Sim2A	220	60-400	1	6
Aurora	AU-DSP400	240	60-400	1	6
Aurora	AU-DSPP400X	230	60-400	1	6
British General	881P-01	240	60-400	1	6
British General	AT091-BG	200-250	60-500	1	6
Broco	F25AF	220-240	60-500	1	6
Bticino	CW20 802	250	400	1	6
Bticino	DG07074	220-240	40-900	1	6
Busch	2210..-510	220-240	60-400	1	5
Busch	2210-510	220-240	400	1	6
Busch	2250U	220-240	60-600	1	6
China IDV	IKT02	220	500	1	1
Click	MD9042	220-240	60-400	1	6
Clipsal	3031V500M/K	250	500	1	6
Clipsal	32E450ULM	220-240	450	1	6
Clipsal	32V 500 series	220-240	500	1	6
Clipsal	EV51RD400	220	400	1	6
Clipsal	KB31-RD400	220-240	400	1	6
Clipsal	S//E32	250	500	1	3
Contactum	P400	216-253	60-400	1	6
Crabtree	CPU-2W400	200-240	60-400	1	6
Danlers	DG05014	230	60-400	1	6
Danlers	DR1D400w	230	60-400	1	6
Denmans	HDP-400	200-240	60-400	1	6
Deta	DEP-400DT	200-240	35-400	1	6
Doyle & Tratt Products	7066	220-240	40-250	1	6



Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
Doyle & Tratt Products	P400	220-240	60-400	1	6
Eaglrise	SED300FHS	220-240	60-300	1	6
Elko	400GLI	220-240	40-400	1	6
Eltako	EUD12D-UC	230	400	1	6
Era	DG07037	220-240	300	1	4
Everfrourish	EF0700DA	220-240	50-300	1	6
Fungyip	F2771	220-240	500	1	6
GE	37/56	230	40-500	1	6
GET	EN60669	220-240	250	1	6
GP	GP300	250	300	1	6
Hamilton	L400/2	220-240	400	1	4
Home Automation	VID dimr100e	200-250	50-500	1	6
Igoto	DG04041	220-240	200	1	1
IKEA	E0902-DIM	220-240	25-150	1	6
Jin Meung (SK)	DG04047	220-240	630	1	6
Keytop	BP1000	220-240	1000	1	6
Legrand	ADWGL4	220-240	40-400	1	6
Legrand	ADW-GL6	230	60-600	1	6
Legrand	Haut 100-1000VA	250	100-1000	1	6
Legrand	Mosaic	220-240	60-500	1	6
Leviton	BME04-2L	220	400	1	6
Makel	DG07095	230	450	1	6
MK	42804PL	230	40-250	1	6
MK	47352SL	230	60-450	1	6
MK	52471SL	230	60-500	1	6
MK	GX8051	220-240	40-500	1	6
MK	K1524WHILV	230	4-70	1	6
MK	K1526WHI	230	8-48	1	6
MK	K1527WHI	230	8-48	1	6
MK	LN1511	230	60-450	1	6
MK	SX8051	240	40-500	1	6
National	WEG57515	220-240	40-500	1	6
National	WNG575253	220-240	60-600	1	6
National	WNG6801	220-240	500	1	6
Niko	310-016	220-240	50-500	1	6
Nisko	DG08050	220-240	1000	1	6



Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
Ove	80.33	230	40-400	1	6
Panasonic	WEJ57515	220	40-500	1	6
Peha	434	230	60-400	1	6
Peha	431 HAN LED	230	6-120	1	6
Peha	433 HAB	230	20-315	1	6
Peha	435 HAN	230	60-600	1	6
POL	CAT 1593M	220-240	500	1	6
Richmond	MP500	230	40-400	1	6
Richmond	GRID400CFL	240	400	1	6
Richmond	GRID500	240	40-500	1	6
RPP	RPP-DSP250	240	40-250	1	6
RPP	RPP-DSP400X	240	60-400	1	6
Schneider	GU6012	220-240	60-400	1	6
Schneider	SD300	220-240	300	1	6
Schneider	WDE002747	230	9-100	1	6
Sicherung	Grundtyp H1	230	20-500	1	6
Simon	Simon..813	220-240	40-500	1	6
Soben	C8M2	200-250	630	1	6
Soben	DG07079	220-240	630	1	3
Stsben	Stsben 86	220	15-200	1	1
Switchlight	SW-316	220-240	500	1	3
T&J	DG07046	220-240	40-630	1	1
T&J	K211-M2 6L29	230	40-630	1	1
T&J	P2017S	220-240	40-630	1	3
TCL	KGM2	220-240	500	1	6
TCL	LM2	220	630	1	6
TLC	LV LMOD1	216-253	120	1	6
TLC	VL JP400MOD	230	10-250	1	6
Varilight	JQP401W	230	10-400	1	6
Varilight	TQP501W	216-253	60-500	1	6
Venus	9720	220	40-900	1	6
Viko	215	220-240	600	1	6



Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
Vi-ko	90 30 48	220	600	1	6
Vimar	Plana 14150	230	100-500	1	6
Vivian	D-21102	220-240	1000	1	6
Wonpro	WF Series	250	500	1	1
Zano	ZGRID500	230	500	1	6

Remarks: *The minimum and maximum number of LED lamps compatible depends upon the performance of the dimmer, which is subject to the status of the manufacturer's technology. Due to possible variations in country dimmer module specifications, please contact your local distributor for a list of compatible dimmers before installation. Copyright © MEGAMAN® 2013. All rights reserved.

All the information contained within this publication was correct at the time of update and is subject to change without prior notice. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners.